



# Datenerfassung Zubehör IntelliGSM



## IntelliGSM-Solar



- ➔ Intelligentes GSM Modem mit integriertem Solarladeregler.
- ➔ 20 Schaltzeiten über digitale Zeitschaltuhr einstellbar.
- ➔ Einfache Montage durch verschiedene Befestigungsmöglichkeiten des Regenschutzdaches.
- ➔ Integrierter Solarladeregler mit Tiefentladeschutz und temperaturgeregeltem Überladeschutz.
- ➔ Online-Hold-Funktion bei Kommunikationsverbindung.

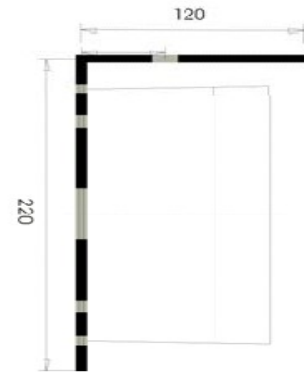

### Technische Daten

Modem Typ:	E-GSM 900/1800 MHz
Schnittstelle:	RS232 (9 pol Sub-D, Klemmen)
Eingangsspannung:	+12 Vdc
Stromverbrauch:	ca. 70 mA eingeloggt im Netz ca. 100 mA während der Verbindung ca. 2 mA offline
Loggeranschluss:	CLOG, Datahog, Combilog, DL2e
Uhrbatterie:	1.5V AA (Mignon)
Speicherplätze:	20 (10 Intervalle Ein-Aus)
Kürzeste Schaltzeit: programmierbar:	1 Minute jede Minute, Mo-Fr, Mo-So, Mo ...Fr
Befestigung:	4x Befestigungslöcher 6 mm, Zurring, oder 40er Mastchelle
Antenne:	GSM 900/1800, 5 db
Solarladeregler:	12V 8A, IU-Ladeverfahren
Tiefentladeschutz:	ja, LED Anzeige
Ladeendspannung:	14.1 V
Temperaturbereich:	-20 °C bis + 50 °C
Abmessungen:	B235xH220xT120 mm (ohne Antenne)
Abmessung Antenne:	Höhe 200 mm
Gewicht:	3.4 kg

